



CETA FORM  
QUALITY



[www.cetaform.com](http://www.cetaform.com)

# Catálogo producto Arbo

## 2020 - 2021

Workshop Equipment | Hand Tools | Automotive Tools

# 4

## RAZONES FUNDADAS PARA CREER EN ELLAS






## LO ESENCIAL QUE HACE GANAR

Un rendimiento elevado por metro cuadrado, gracias a la selección de los mejores productos para conseguir una fuerte rotación y por tanto LA MÁXIMA RENTABILIDAD.



## NOSOTROS SOMOS TU ALMACÉN

Un centro logístico centralizado en Terlano ( Italia ), que realiza las entregas con un nivel medio de efectividad del 98,5 % , permite que el cliente evite inmovilizar el capital con existencias de producto

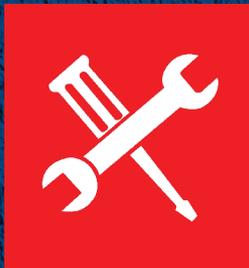

## HERRAMIENTAS MANUALES DE CALIDAD

Productos con características excepcionales de gama, para dar un valor añadido al usuario final. Se utilizan materiales de elevada calidad y equipos de producción modernos, con controles estrictos de calidad en todos los procesos.



## GESTIÓN Y ASESORÍA LAS 24 HORAS

Una propuesta «SHOP IN SHOP» con la gestión completa del surtido y del reabastecimiento por parte de nuestro asesor de ventas de la zona, o mediante el sistema de escáner/unishop.

### Serie F10-300 - Destornillador plano C-PLUS

según la norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra



Código	long.	huella	cf
0701 340 300 01	300	TG-4,0	1
0701 355 300 01	300	TG-5,5	1

### Serie F10-W - Destornillador plano C-PLUS

según la norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra



Código	long.	huella	cf
0701 365 150 01	150	TG-6,5	1

### Serie F14-300 - Destornilladores Phillips C-PLUS

según la norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra



Código	long.	huella	cf
0701 401 300 01	300	PH1	1
0701 402 300 01	300	PH2	1

### Serie F14 - Destornilladores Phillips C-PLUS

según la norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra



Código	long.	huella	cf
0701 400 060 01	60	PH0	1
0701 401 100 01	100	PH1	1
0701 402 125 01	125	PH2	1
0701 403 150 01	150	PH3	1

### Serie F10-C - Destornillador plano C-PLUS

según la norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra



Código	long.	huella	cf
0701 325 075 01	75	TG-2,5	1
0701 330 100 01	100	TG-3,0	1
0701 340 100 01	100	TG-4,0	1
0701 355 125 01	125	TG-5,5	1

### Serie F18 - Destornilladores TX-PLUS

vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra



Código	long.	huella	cf
0701 515 080 01	80	TX15	1
0701 520 100 01	100	TX20	1
0701 525 100 01	100	TX25	1

### Serie F13 Stubby - Destornillador plano C-PLUS



según la norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra

Código	long.	huella	cf
0701 340 025 01	25	TG-4,0	1

### Serie F16 Stubby - Destornilladores Phillips C-PLUS



según la norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6  
vástago de acero al cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado, punta negra

Código	long.	huella	cf
0701 401 025 01	25	PH1	1
0701 402 025 01	25	PH2	1

### Serie F20 - Destornilladores de Vaso Hexagonal C-PLUS



según la norma DIN 3125, ISO 2236, TS 3793-4  
casquillo hexagonal con 25 mm de profundidad para tornillos de rosca largo, vástago de acero al cromo vanadio, acabado cromado satinado, mango soft-grip C-PLUS

Código	long.	huella	cf
0701 417 125 01	125	CH7	1
0701 418 125 01	125	CH8	1
0701 420 125 01	125	CH10	1
0701 423 125 01	125	CH13	1

### F99/601 - Juego de destornilladores Plano/Phillips C-PLUS

de 6 piezas



TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PH1x80, PH2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, mango soft-grip C-PLUS

Código	cf
0701 400 001 01	1

### F26/LBT - Mango Destornillador magnetico con acoplamiento rapido



adecuado para 1/4" hexadecimal C 6,3 y E 6,3 bits, mecanismo de desbloqueo rápido, imán fuerte permanente, mango soft-grip C-PLUS

Código	long.	huella	cf
0701 400 031 01	38	1/4"	1

### F26/BT Destornillador para puntas Hexagonales C-PLUS

magnético



adecuado para insertos hexagonales de 1/4" C 6.3, casquillo de acero inoxidable con imán permanente fuerte, vástago de acero al cromo vanadio, acabado cromado satinado, mango soft-grip C-PLUS

Código	long.	huella	cf
0701 400 000 01	100	1/4"	1

### F26/BT -Destornillador para puntas Hexagonales C-PLUS

magnético flexible



adecuado para insertos hexagonales de 1/4" C 6.3, casquillo de acero inoxidable con imán permanente fuerte, vástago de acero flexible, mango soft-grip C-PLUS

Código	long.	huella	cf
0701 400 011 01	100	1/4"	1

### Serie BT-00 - Prolongador con union E6,3-1/4"



según la norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173  
manguito de acero inoxidable con fuerte poder magnético permanente

Código	long.	huella	cf
0701 600 000 01	60	1/4"	1

### Serie CB/250X - Juego de Puntas Phillips C 6,3-1/4" Bit



según las normas DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173 de acero al cromo vanadio molibdeno

Código	long.	huella	cf
0701 600 001 01	25	PH1	1
0701 600 002 01	25	PH2	1

### Serie CB/490X - Juego de Puntas Phillips C 6,3-1/4" Bit



según las normas DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173 de acero al cromo vanadio molibdeno

Código	long.	huella	cf
0701 600 003 01	50	PH1	1
0701 600 004 01	50	PH2	1

## CB/ST113 - Juego de Puntas 1/4" TX

de 11 piezas



T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, portainsertos magnético

**Código**

0701 600 013 01

**cf**

1

## CB/ST31 - Juego de Puntas 1/4 "

de 31 piezas



TG-4.0 TG-5.5 TG-6.5, 2xPH1 3xPH2 PH3, 2xPZD1 3xPZD2 PZD3, T10 T15 2xT20 T25 T27 2xT30 T40, E12 E12.5 E13 E14 E15 E16, portainsertos magnético

**Código**

0701 600 010 01

**cf**

1

## CB/ST111 - Juego de puntas 1/4" TG-,PH,PZD

de 11 piezas



TG-5.5 TG-6.5, PH1 2xPH2 PH3, PZD1 2xPZD2 PZD3, portainsertos magnético

**Código**

0701 600 011 01

**cf**

1

**6105 - Destornillador comprobador de fases**

homologado VDE, corto



según la norma VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108  
adecuado de 110 a 250 V, hoja en silicio cromo vanadio, acabado de níquel,  
con clip, probado según VDE y GS

Código	long.	huella	cf
0701 800 105 01	139	TG-3,0	24

**G99-401 - Jjuego de Destornilladores aislados Plano/Phillips C-PLUS**

de 4 piezas (homologados VDE)

 x3

 x1


indicado para trabajos bajo tensión hasta de 1000 V CA y 1500 V CC  
TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 2380, PH2x100 -  
VDE 0682 teil 201, DIN ISO 8764, mango soft-grip C-PLUS, testados por  
separado en conformidad con la norma DIN EN 60900:2004

Código	cf
0701 800 001 01	1

**8000Q/M15 - Juego de destornilladores Multi System**

de 15 pi




TG- 4.0/6.0mm, PH1/PH2, PZ1/PZ2, T15/T20, T25/T30, vástago cuadrado  
1/4"x175 mm, casquillos hexagonales 5,5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm,  
mango 1/4"x130 mm

Código	cf
0701 400 006 01	1

## Serie K10 - Llave Allen mango en T C-PLUS

extremidades de 2 vías

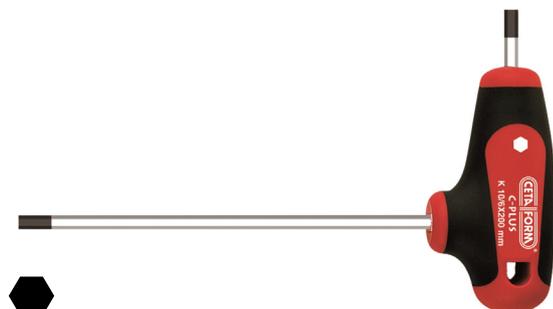

con dos extremidades hexagonales de la misma dimensión, pata de acero de silicio cromo vanadio, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado

Código	long.	huella	cf
0701 025 100 01	100	EI2,5	1
0701 030 100 01	100	EI3	1
0701 040 150 01	150	EI4	1
0701 050 150 01	150	EI5	1

## Serie K12 - Llave TX mango en T C-PLUS

extremidades de 2 vías



con dos extremidades TX de la misma dimensión, pata de acero de silicio cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado

Código	long.	huella	cf
0701 115 100 01	105	TX15	1
0701 120 150 01	155	TX20	1
0701 125 150 01	155	TX25	1

## K99/10/06 - Juego de llaves Allen mango en T C-PLUS

extremidades de 2 vías, 6 piezas



medidas 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, con dos extremidades hexagonales de la misma dimensión, vástago de acero al silicio cromo vanadio, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado

Código	cf
0701 100 001 01	1

## K99/12/06 - Juego de llaves TX mango en T C-PLUS

extremidades de 2 vías, 6 piezas



medidas T10, T15, T20, T25, T30, T40, con dos extremidades TX de la misma dimensión, vástago de acero al silicio cromo vanadio molibdeno, mango soft-grip C-PLUS, acabado cromado satinado

Código	cf
0701 100 002 01	1

**K99/F - Juego de navaja llaves Allen**

Juego de llaves macho hexagonales retráctiles de 7 piezas



medidas 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, diseño práctico retráctil, acero al cromo vanadio molibdeno, envoltorio de mango soft-grip

**Código****cf**

0701 160 011 01

1

**LT/9 - Juego de llaves Allen hexagonal en L**

de brazo corto, 9 piezas



medidas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, brazo corto, acabado cromado satinado, soporte de plástico

**Código****cf**

0701 160 001 01

1

**K99/F - Juego de navaja llave TX**

Juego de llaves macho TX retráctiles de 8 piezas



medidas T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, diseño práctico retráctil, acero al cromo vanadio molibdeno (acabado fosfatado), envoltorio de mango soft-grip

**Código****cf**

0701 160 012 01

1

**LT/900 - Jjuego de llaves Allen en L**

de brazo largo, 9 piezas



medidas 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, brazo largo con cabeza esférica, acabado cromado satinado, soporte de plástico

**Código****cf**

0701 160 002 01

1

## LT/700 - Juego de llaves Allen TX

de brazo corto, 8 piezas



medidas T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, brazo corto, para tornillos Tx, acabado fosfatado negro, soporte de plástico

**Código**

**cf**

0701 160 004 01

1

## LT/700L - Juego combinado llaves Allen / TX

de brazo largo, 8 piezas



medidas T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, brazo largo, para tornillos Tx con tornillo de seguridad, acabado fosfatado negro, soporte de plástico

**Código**

**cf**

0701 160 003 01

1

## Serie B19 - Llave doble



según la norma DIN 3118, TS 3794-6  
cabeza inclinada de 10°-15°, de acero 31CrV3, acabado cromado satinado

**Código**

**long.**

**huella**

**cf**

0701 108 10 01 145 CH8 / CH10 1

0701 110 11 01 152 CH10 / CH11 1

0701 111 13 01 165 CH11 / CH13 1

0701 112 14 01 175 CH12 / CH14 1

0701 117 19 01 210 CH17 / CH19 1

## Serie B21/BU - Llave inglesa Fosfatada

con rodillo, funda en PVC



según la norma DIN 3117, TS ISO 6787  
cabeza inclinada 15°, mordazas ajustables, perfil para un agarre fácil, escala en mm, acero de herramientas de alta aleación, acabado fosfatado

**Código**

**long.**

**huella**

**cf**

0701 011 151 01 150 CH0 / CH20 1

0701 011 201 01 200 CH0 / CH25 1

0701 011 251 01 250 CH0 / CH30 1

### Serie B06 - Llave combinada con carraca

con cabeza articulada



cabeza articulada de carraca de 180°, de acero 31CrV3, acabado cromado

Código	long.	huella	cf
0701 06 08 01	135	CH8	1
0701 06 10 01	160	CH10	1
0701 06 12 01	175	CH12	1
0701 06 13 01	185	CH13	1

### B06/P05 - Juego de llaves combinadas de carraca C-GEAR

con cabeza articulada, de 5 piezas



medidas 8, 10, 13, 17, 19 mm, cabeza articulada de carraca de 180°, de acero 31CrV3, acabado cromado, soporte de plástico

Código	cf
0701 000 2 01	1

### Serie E01-41 - Alicata Universal combinado

acabado brillante, mango DuoTech



según la norma DIN ISO 5746, TS 11068  
ideal para cortar hilos duros y suaves, acero especial para herramientas, acabado brillante electroabrillantado

Código	Ø de corte	long.	cf
0701 700 160 01	1,8	160	6

### Serie E15-41 - Alicata pico de loro recto

acabado brillante, mango DuoTech



según la norma DIN ISO 5745, TS 60-7  
ideal para cortar hilos duros y suaves, acero especial para herramientas, acabado brillante electroabrillantado

Código	Ø de corte	long.	cf
0701 702 160 01	1,6	160	6
0701 702 200 01	1,6	200	6

### Serie E16-41 - Alicate pico de loro curvo

acabado brillante, mango DuoTech



según la norma DIN ISO 5745, TS 60-7  
ideal para cortar hilos duros y suaves, acero especial para herramientas,  
acabado brillante electrobrillantado

Código	Ø de corte	long.	cf
0701 702 161 01	1,6	160	6
0701 702 201 01	1,6	200	6

### E30-51-0250 - Tenaza de regulacion estandar Duo Tech

acabado fosfatado, funda en PVC



según la norma DIN ISO 8976  
ajuste de nueve posiciones, cremallera cerrada, acero al cromo vanadio,  
mango DuoTech

Código	long.	Ø tubo máx	cf
0701 707 250 01	250	28	1

### E30-54-0300 - Tenaza de regulación estándar

acabado fosfatado, funda en PVC



según la norma DIN ISO 8976  
ajuste de nueve posiciones, cremallera cerrada, acero al cromo vanadio

Código	long.	Ø tubo máx	cf
0701 706 300 01	300	35	1

### E29-54-0250 - Tenaza autoajustable de fontanería

acabado fosfatado, funda en PVC



según la norma DIN ISO 8976  
Ajuste automático en la pieza, cremallera cerrada, acero al cromo vanadio

Código	long.	Ø tubo máx	cf
0701 705 250 01	250	28	1

### I38-2 - Corta tubos mini



Para cortar tubos de cobre, aleación y aleación ligera, cuerpo de aleación ligera, 1 ruedecilla de corte incluida, acabado con pintura en polvo

Código	apriete	long.	cf
0701 730 138 02	3-16	48	1

### I20-190 - Cizalla corta tubos

de carraca para material plástico



Para cortar tubos PPRC, hoja afilada de precisión de acero, acabado con pintura en polvo

Código	Ø de corte	long.	cf
0701 730 190 01	42	190	1

### I34 - Corta tubos

avance telescópico



para cortar tubos de cobre, aleación y aleación ligera, cuerpo de aleación ligera, 2 ruedecillas de corte incluidas, acabado con pintura en polvo

Código	apriete	long.	cf
0701 730 134 01	6-38	160	1

### I21-42-2 - Cizalla Corta tubos de carraca



para cortar tubos en PVC, PP, PE, PVDF, PB, PEX y VPE, cuerpo en aluminio, hoja en acero SK5, mango Softgrip

Código	Ø de corte	long.	cf
0701 730 192 01	42	230	1

### Serie I02 - Llave Giratubo Sueca

mordazas de 45°



según la norma DIN 5234, TS 3796-C  
acero al cromo vanadio, acabado con pintura en polvo

Código	Ø tubo pulgadas	long.	cf
0701 730 110 01	1"	320	1

## Serie I01 - Llave Giratubos Sueca

mordazas de 90°



según la norma DIN 5234, TS 3796-A  
acero al cromo vanadio, acabado con pintura en polvo

Código	Ø tubo pulgadas	long.	cf
0701 730 010 01	1"	320	1
0701 730 015 01	1 1/2"	425	1

## Serie L01 - Martillo Cerrajero



según la norma DIN 1041, ISO 15601, TS 5  
acero especial para herramientas, boca templada por inducción, mango en fresno, cabeza fijada con cuña de acero

Código	peso	long.	cf
0701 770 002 01	200	280	1
0701 770 005 01	500	320	1

## Serie L12 - Martillo con bocas suaves de plástico



según la norma TS 5-28  
cabezas de plástico sustituibles, cuerpo moldeado (acabado con pintura en polvo) mango en fresno

Código	Ø d	long.	cf
0701 771 030 01	30	280	1

## Nivel de Burbujas de ABS

0° - 45° - 90°



Código	long.	altura	cf
0720 003 023 01	230	38	1

## Nivel de Burbuja de Aluminio

0° - 90°



2 Niveles irrompibles de plexiglás de elevada precisión, clase de precisión 0.058°

Código	long.	altura	cf
0720 004 040 01	400	56	1

## Serie P03-N - Expositor flexómetro bicomponente C-Pro

cinta de metal



dimensiones: 245x240x185  
clase de precisión CEE II, métrica, cinta impresa en dos lados, caja de ABS con soft-grip

Código	anchura	long.	cf
0701 783 316 01	16	3 m	12
0701 783 525 01	25	5 m	8

## J36-150 - Arco de Sierra mini

para hojas de 150 mm



según la norma DIN 6473  
1 hoja J36-R incluida, bastidor troquelado, con mango en material plástico, acabado con pintura en polvo

Código	long.	cf
0701 730 302 01	260	1

## J36-R - Hoja de repuesto para minisierra

para art. 0701 730 302



Código	long.	cf
0701 730 303 01	150	1

## J30-300 - Arco de Sierra

para hojas de 300 mm



según la norma DIN 6473  
1 hoja J35-24B incluida, mango de aleación de aluminio con sistema de tensión incorporado, acabado pintado en polvo

Código	long.	cf
0701 730 300 01	430	1

## Hoja para sierra bimetálica con dientes progresivos



apropiada para cortar acero para herramientas, acero inoxidable y aceros para construcción  
hoja de dientes variables con parte delantera más tupida para facilitar el inicio del corte, dientes progresivos de 18 a 32 dientes por pulgada, ideal para el uso en materiales delgados, poca vibración, elevada flexibilidad para una mayor seguridad, rendimiento de corte ideal, larga duración

Código	long.	grosor	cf
0601 301 233 01	300	0,65	1

## G40-48-0145 - Tijeras multiuso

de acero inoxidable



tijeras ideales para el electricista, hojas de acero inoxidable micro dentadas antirresbalamiento con cortahilo incorporado, mango soft-grip, no apropiado para trabajar con tensión y alta tensión

Código	long.	cf
0701 740 145 01	145	1

## Disco de corte de acero inoxidable NEXT

disco de nueva generación de elevadas prestaciones



ideal para cortar acero inoxidable, acero, chapas delgadas y materiales plásticos  
corte frío: eliminación del «efecto azul» debido a la deformación del material y del desteñido de la pintura, elevada resistencia a la rotura, precisión en el corte debida al poco espesor, velocidad periférica máx. 80 m/s

Código	Ø	Ø int.	grosor	cf
0667 115 116 01	115	22,2	1,6	25


## R15/0500 - Imán flexible



vástago de acero flexible, acabado cromado brillante, mango soft-grip, carga de elevación de hasta 500 g.

Código	long.	cf
0701 400 012 01	400	1

## R16/700 - Imán flexible con garra

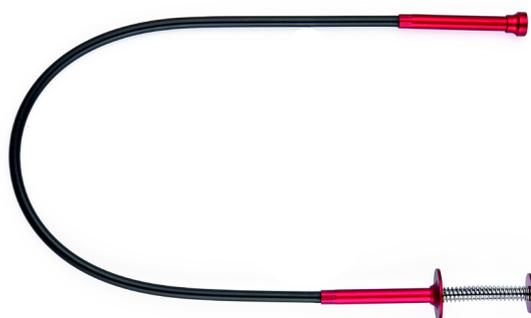

imán extraíble/retráctil e imán de recogida en una sola herramienta, control de la garra mediante el mango, varilla flexible y mango soft-grip, carga de elevación hasta 500 g.

Código	long.	cf
0701 400 022 01	700	1

## R20R - Espejo telescópico redondo



espejo montado en acero, cabeza flexible, eje telescópico (900 mm en posición extendida), cuerpo de acero inoxidable

Código	Ø d	cf
0701 820 001 01	50	1

### R12-C0B - Linterna frontal de Led



LED 3 Watt extra fuerte, máx. 120 lumen, IPX4 resistente al agua, baterías 3 x 1.5V AAA

**Código**

**cf**

0701 899 003 01

1

### R18R - Recipiente magnético redondo



de acero inoxidable con base magnética, indicado para la recogida magnética de piezas de metal

**Código**

**Ø d**

**altura**

**cf**

0701 820 002 01

150

35

1

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## **PEDIDOS**

Todas las propuestas de pedido se consideran concluidas mediante la aceptación de las mismas por parte de Unifix SWG S.r.l. en las condiciones expresamente indicadas a continuación, que se consideran parte integral de las condiciones comerciales específicas acordadas con el Comprador.

## **ACEPTACIÓN**

El Comprador, al momento de presentar la propuesta de pedido a Unifix SWG S.r.l. declara expresamente conocer y aceptar estos términos y condiciones generales de venta establecidos en este catálogo y / o en cualquier otro documento oficial redactado por Unifix SWG S.r.l. De conformidad con lo dispuesto en el art. 1341 del Código Civil. Las propuestas de pedido están destinadas a ser vinculantes para el cliente, pero no lo son para Unifix SWG S.r.l. que, en caso de rechazo, se compromete a notificarlo por escrito dentro de los 8 días posteriores a la recepción del documento.

## **TÉRMINOS, MÉTODOS Y LUGAR DE ENTREGA.**

De conformidad con lo dispuesto en el art. 1510 del Código Civil, el término de entrega significa la fecha de entrega de las mercancías al Transportista y / o al Transportista. Unifix SWG S.r.l. no asume ninguna responsabilidad en caso de retraso en la entrega del suministro y no será posible cancelar, ni siquiera parcialmente, el pedido por parte del Comprador. El Comprador se compromete a recoger los productos pedidos a más tardar 10 días a partir de la fecha de su puesta a disposición por Unifix SWG S.r.l. o aceptar la entrega si se envía. Si este término no se respeta, Unifix SWG S.r.l. se reserva el derecho exclusivo de declarar la rescisión del contrato de venta y el derecho exclusivo de solicitar cualquier costo o daño.

## **ENVÍO**

El Comprador está obligado a verificar la calidad, el peso y todas las condiciones de suministro al recibir el suministro. Si se detectan fallas y / o faltantes, el Comprador está obligado a presentar sin demora una queja al transportista, con una nota y una reserva por escrito en los documentos de entrega de los bienes, de conformidad con las disposiciones del art. 1689 del Código Civil. Unifix SWG S.r.l. declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas derivadas del uso de un transportista no regular y / o no autorizado.

## **RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS**

Unifix SWG S.r.l. garantiza que los productos vendidos están libres de defectos tanto en los materiales de construcción como en los procesos de fabricación llevados a cabo y responden, en caso de defectos probados o incumplimiento, mediante el retiro y reemplazo / acreditación del valor de los productos. Unifix SWG S.r.l. además, declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas, debido al uso incorrecto de los productos vendidos, o en el caso de que el Comprador los utilice a pesar de haber encontrado defectos obvios. Unifix SWG S.r.l. Cuenta con una adecuada póliza de seguro contra riesgos de responsabilidad civil derivada de defectos de fabricación en los materiales vendidos. La presentación y descripción de los artículos en este catálogo, extractos de los mismos, listas de precios u otros documentos publicitarios no son vinculantes para Unifix SWG S.r.l. La compañía también se reserva el derecho unilateral de realizar cambios en el formulario, la ejecución o cualquier característica del producto, en función de los requisitos de construcción y / o aplicación, en cualquier momento y sin previo aviso.

## **QUEJAS**

Todas las reclamaciones por defectos o falta de calidad de los productos vendidos deben llegar a Unifix SWG S.r.l. por escrito, a más tardar 8 días después de la recepción por parte del Comprador de los bienes, bajo pena de decomiso del derecho mismo. Devoluciones de material no acordadas y autorizadas previamente por Unifix SWG S.r.l. no serán aceptados y rechazados estrictamente al remitente con gastos en su contra. Unifix SWG S.r.l. se reserva la discreción de reemplazar o acreditar cualquier producto defectuoso.

## **PAGOS**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 231 de 9/10/2002 y por los efectos deseados por el mismo, en el caso de retraso en el pago de Unifix SWG S.r.l. aplicará el interés por defecto en la medida en que la tasa semestral del Banco Central Europeo haya aumentado en siete puntos porcentuales, además de la compensación por los costos de recuperación. Cada pago también debe hacerse a Unifix SWG S.r.l. Los pagos a terceros se considerarán válidos solo si están previamente autorizados por la Administración de Unifix SWG S.r.l. y en cualquier caso con valores no transferibles registrados a Unifix SWG S.r.l. Unifix SWG S.r.l. se reserva el derecho, incluso en el caso de que no se pague una única cuota en la fecha de vencimiento acordada, de suspender todos los pedidos y / o suministros en curso.

## **PRIVACIDAD Y ANAGRAFICOS**

Unifix SWG S.r.l. utiliza los datos clasificados como personales que conciernen a sus Compradores exclusivamente para fines relacionados con obligaciones contractuales y regulaciones administrativas y contables, siempre en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Legislativo 196/03. Cada variación de los datos personales debe ser comunicada por escrito.

## **JURISDICCION**

El tribunal de Bolzano es el único responsable de cualquier controversia.

# unifix



C/ Hidráulica, 1 Pol. Ind. la Ferrería  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)